

# Équipement d'alarme incendie


## Type 4 - 1 ou 2 boucles

**IROISE 4**

TA.0030 & TA.0031

### PRINCIPE D'INSTALLATION

**TYPE 4**  
au sens de la norme  
NF-S-61 936

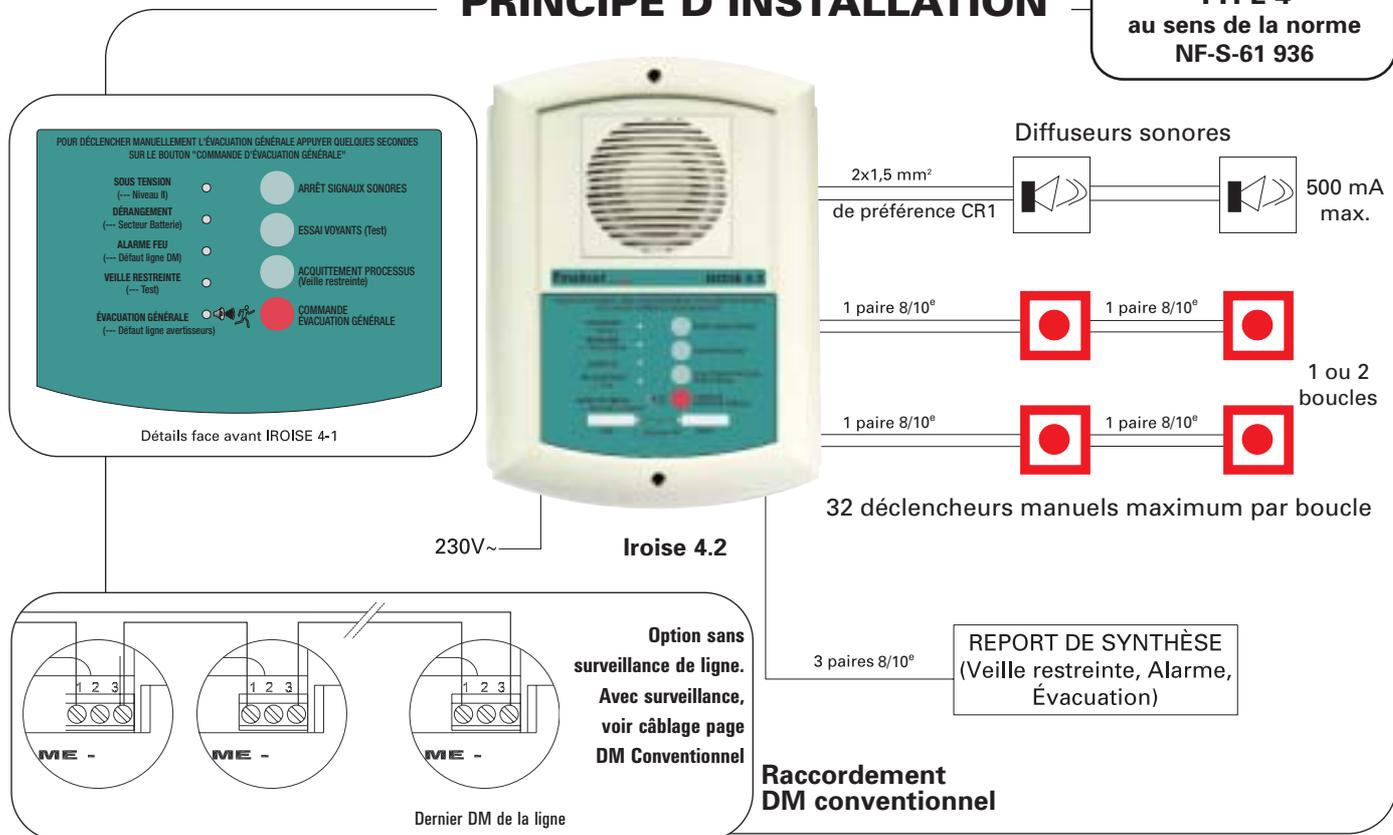

Une unité de gestion de l'alarme intégrée permet les opérations suivantes :

- > mise à l'état de veille restreinte : l'alarme est diffusée de façon restreinte
- > commande manuelle de déclenchement du signal sonore d'évacuation générale
- > signalisation de l'alarme provoquée par l'action sur un déclencheur manuel de la boucle
- > possibilité d'interrompre le processus d'alarme pendant la temporisation ajustable de 0 à 5 minutes (Acquittement processus)

- > possibilité de fonctionner avec ou sans surveillance de ligne
- > signalisation des dérangements de l'alimentation : défaut secteur / défaut batterie
- > émission du signal d'évacuation générale pendant 5 minutes

Une position de test permet à l'installateur ou à l'exploitant de vérifier le bon fonctionnement de l'installation.

Ce produit existe en version 1 boucle et 2 boucles.

### CARACTÉRISTIQUES

#### ALIMENTATION

- > source principale : 230 V~ ± 10% 0,5 A
- > source secondaire : batterie au plomb sans entretien fournie, 12 V 1,2 Ah
- > autonomie : 12 heures en veille
- > tension de service : 12 Vcc

#### CARACTÉRISTIQUES DES BOUCLES

- > 10 déclencheurs manuels maxi
- > 1 000 m max.

#### UNITÉ DE GESTION D'ALARME

- > puissance de sortie : 500 mA

#### SORTIE DE REPORT

- > contact alarme NO/NF

- > contact auxiliaire NO/NF
- > collecteur ouvert (Veille restreinte, Évacuation, Alarme) pour report de synthèse

#### PRÉSENTATION

- > coffret ABS avec porte dégonflable

#### RACCORDEMENTS

- > arrivée de câbles par l'arrière (câbles encastrés) ou par le dessous (câbles en applique)
- > bornier sans vis pour le 8/10°, bornier débrochable pour le 1,5 mm<sup>2</sup>

#### DIMENSIONS

- > L : 210 mm x H : 280 mm x P : 75 mm

#### POIDS

- > 1,85 kg avec batteries

# Équipement d'alarme incendie

## Type 4 - Autonome (à piles)

**IROISE 4P**

TA.0032

Ce tableau de Type 4 est conçu pour satisfaire aux exigences des normes NFS 32-001 et NFS 61-936.

SSI de catégorie E ou D.

Il est d'un design discret et conforme à la ligne de la gamme FINSECUR. Coffret équipé d'un haut-parleur émettant le son AFNOR NFS 32-001 de 90 dB à 2 m et d'un déclencheur manuel.

Une unité de gestion de l'alarme intégrée permet les opérations suivantes :

- > commande manuelle de déclenchement du signal sonore d'évacuation générale
- > signalisation automatique de la décharge des piles
- > émission du signal d'évacuation générale jusqu'à réarmement du déclencheur manuel en façade

Une position de test permet à l'installateur ou à l'exploitant de vérifier le bon fonctionnement de l'installation.



### CARACTÉRISTIQUES

#### ALIMENTATION

- > deux piles 6 LR 61 alcalines de 9 V.

#### PRÉSENTATION

- > Coffret ABS blanc avec porte dégonnable

#### DIMENSIONS

- > L : 210 mm x H : 280 mm x P : 80 mm

#### POIDS

- > 733 g